




UTM機器(統合セキュリティ機器)

ASG110/120

ASG110/Type1 機能限定版(10ユーザー、Webセキュリティなし) ASG110/Type2 高機能版(10ユーザー、Web+メール+ネットワーク) ASG120/Type1 機能限定版(ユーザー数無制限、Webセキュリティなし) ASG120/Type2 高機能版(ユーザー数無制限、Web+メール+ネットワーク)

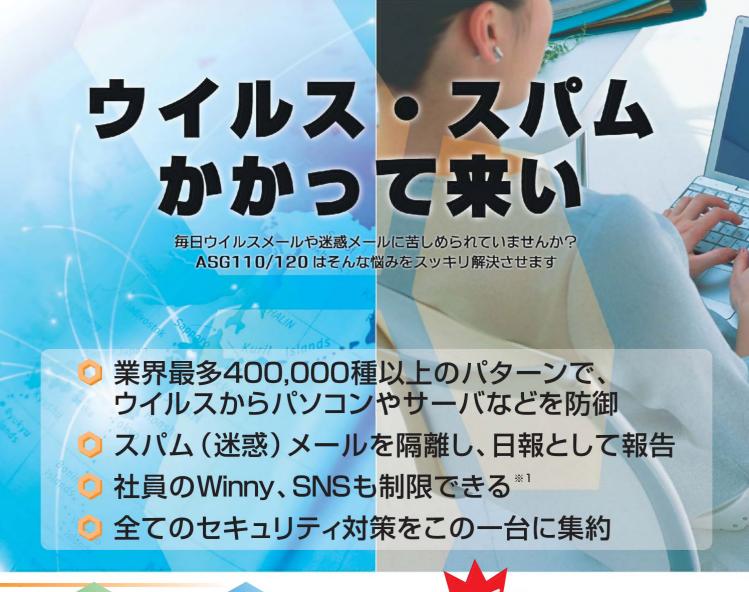

Network Seculity

Seculity

SELICITIES

SECULITY

SECULI



パソコンに負荷をかけないセキュリティソリューションをご提供します

スパム(迷惑)メール防御

スパム(迷惑)メールの検知と隔離を行います。隔離されたメールは、日報で報告を受けることができます。



Winnyなどファイル転送アプリケーション制御**

※1 Winny制限機能は、バージョンアップにて対応させていただきます。

ASGを通過しようとする通信を監視し、Winnyを始めとするP2Pアプリケーションを利用したファイル転送を制御します。



その他搭載機能

- ファイアウォール機能 ■侵入検知・防御機能
- ■スパイウェア防御機能

■メールのウイルス防御機能

■フィッシングメール防御機能

■フィッシングサイト防御機能^{※2}

■WEBアクセス時のウイルス防御機能^{※2}

※2 Type2のみの機能

■URLブロック※2

接続構成イメージ



仕様概要

	西	型 ↑ / · 番	ASG110/TYPE1	ASG110/TYPE2	ASG120/TYPE1	ASG120/TYPE2		型番
性	保護ユーザー数		10		無制限			ハードディスク容量
能	ファイアウォールスループット		100 Mbit/s					主記憶(RAM)容量
セキュリティ機能	ファイアウォール 侵入検知/侵入防御		0			LAN側インターフ:		
			0			USBコネクタ		
		シグニチャ数	6,000					COMコネクタ
	アンチウイルス		0				VGAコネクタ	
		パターン数	400,000以上				外 形	PS/2(キーホート/マウス)コ
	アンチスパム		0				仕	外部電源
		機能	スパム (迷惑) メールの隔離 および 日報の送信 (HTML)				周波数	
	URLフィルタリング		×	0	×	0		消費電力
		ブロック対象	60カテゴリ、6,000万Webアドレスを用いたフィルタリング および 指定アドレス				ハードウェア形態	
	アンチスパイウェア		×	0	×	0		外形寸法
	アンチフィッシング		0					質 量
	P2Pアプリケーション制御		O%1					使用環境

	型番	ASG110/TYPE1 ASG110/TYPE2 ASG120/TYPE1 ASG120/TYPE2					
	ハードディスク容量	40 GB					
外形仕様	主記憶(RAM)容量	512MB					
	LAN側インターフェース	10/100Base TX ×3					
	USBコネクタ	2ポート					
	COMコネクタ	1ポート					
	VGAコネクタ	1ポート					
	PS/2(キーホート/マウス)コネクタ	1ポート					
	外部電源	100-240V AC					
	周波数	50-60 Hz					
	消費電力	最大60W					
	ハードウェア形態	ゲートウェイ型					
	外形寸法	177(W)×229(D)×51(H)mm (突起物を除く)					
	質 量	約2kg					
	使用環境	温度0~40℃、湿度20~80%(但し結露なきこと)					

安全上のご注意

- ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前には「取扱説明書」をよくお読みください。 ●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないで下さい。火災、感電、 故障等の原因となることがあります。
- ●本紙掲載の会社名および隔島名等は、一般に各社の商権または登録商標です。●本製品は機器によっては接続出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品を医療機器の近くでは使用しないでください。●本資料は2007年11月現在のものです。仕様および内容は子告はく変更する場合があります。●内蔵のハードディスクドライブは保守対象活品です。ご使用の状態により、交換が必要になる場合があります。●本製品の政策・認動作・不具合あるいは存電等の外悪型限によって異常な動作が発生した場合や、その民等制命の発生により生じた損害等の利証経済損失につきましては、一切その責任を負いがねますので、あらかじめご注意ください。



本社営業部

〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1 TEL 072-777-1584 FAX 072-780-2060 IP-Phone 050-5507-5125

東京営業部

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711

福岡営業所

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 オヌキ博多駅前ビル4F TEL 092-477-3677 FAX 092-477-3678

ホームページ http://www.alexon.co.jp/

株式会社 アレクソン